

INSTRUCTIONS POUR REMPLACER LA BATTERIE

Charger la Pile

1. Débrancher l'alimentation électrique de l'ouvre-porte.
2. Enlever le couvercle de la batterie du moteur à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Enlever la batterie usagée et rejeter.
4. Insérer partiellement la batterie dans le moteur, les bornes orientées vers l'extérieur.
5. Brancher les fils rouge (+) et noir (-) du moteur sur les bornes correspondantes de la batterie.
6. Remettre le couvercle de la batterie en place.
7. Rebrancher l'alimentation électrique.




AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'INCENDIE ou de BLESSURE :

- Débrancher l'alimentation batterie et l'alimentation secteur AVANT TOUTE réparation ou maintenance.
- Pour remplacer la batterie, utiliser UNIQUEMENT la référence LiftMaster #485LM.
- NE PAS jeter une batterie au feu. Elle risque d'exploser. Consulter la réglementation locale sur la mise au rebut correcte des batteries.

ATTENTION

Munissez-vous TOUJOURS de gants de protection et de protection pour les yeux quand vous travaillez sur une pile électrique ou sur un compartiment de batterie.

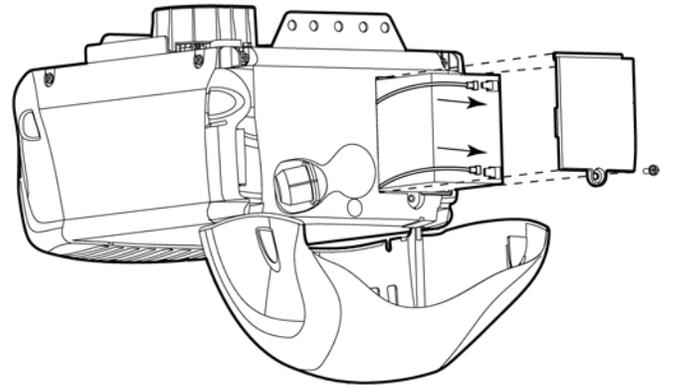

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES

DEK CANADA INC

1928 ST-REGIS BLVD.

DORVAL, QC

H9P 1H6

TEL: 514-685-5800

TOLL-FREE: 1-800-361-3198

FAX: 514-685-5804

www.dekcanada.com

**LORS DE LA COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES
VEUILLEZ FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES:**

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION NUMÉRO DE MODÈLE